


Характеристики

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Рабочая температура | Max. 150 °C |
| Давление | Max. 60 bar |
| Материал | Никелированная латунь |
| Дополнительная информация | Weitere Typen und Größen auf Anfrage. |

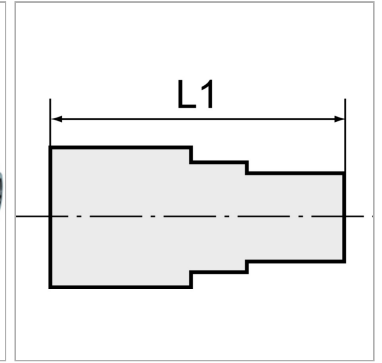

Информация о продукте

| | |
|--------------------------|-------|
| Резьба внутренняя | G 1/4 |
| Резьба наружная | G 1/4 |

| | |
|-----------|-------|
| L1 | 35 mm |
| SW | 17 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.