


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар
<b>Соединение</b>	G 3/4 and G 1 incl. PTFE-sealing at outer thread, G 1 1/4 without sealing

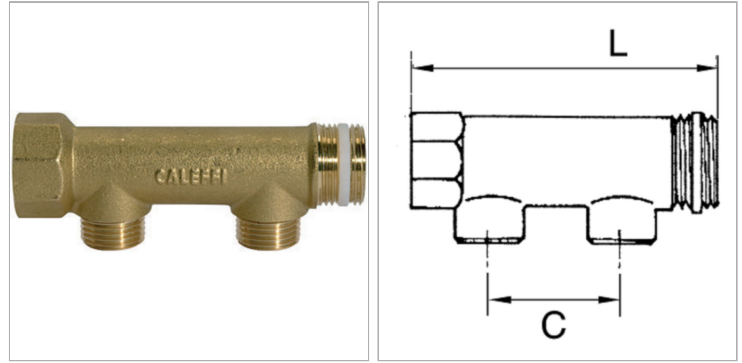

### Информация о продукте

<b>Подключение входного канала</b>	2 x 3/4	<b>C</b>	50 mm
<b>Подключение выходного канала</b>	2 x 1/2 male	<b>L</b>	110 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For assembling compressed air taps. End fittings with 1 x male and 1 x female thread, outlets optionally with male or female thread.