


Характеристики

Рабочее давление	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C)
Материал	Polypropylene (PP)
Рабочая температура	Max. 90 °C

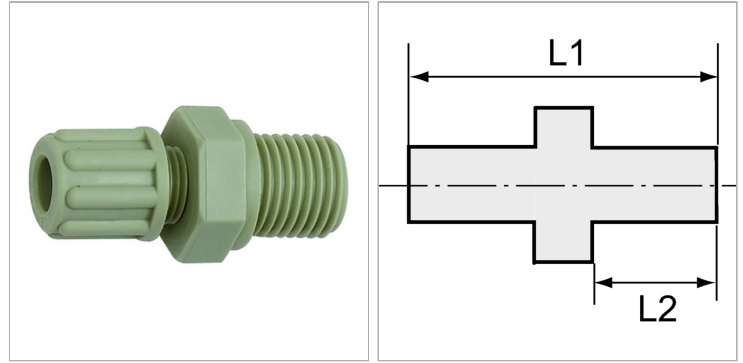

Информация о продукте

L2	12 mm
L1	38.5 mm
Для шланга	4 mm / 6 mm

Для шланга	4 mm / 6 mm
SW	22 mm
Резьба	G 3/8

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.