


Характеристики

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Модель | Двухтрубный хомут |
| Температура min. | -30 °C |
| Температура макс. | 90 °C |
| Материал | Polypropylene (PP) |

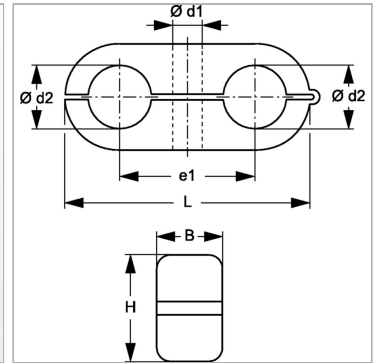

Информация о продукте

| | |
|---|--------|
| Размер хомута | 4 |
| Наружный \varnothing трубы d2 | 19 mm |
| Наружный \varnothing трубы d2 | 3/4" |
| $\varnothing d1$ | 6.5 mm |

| | |
|-----------|---------|
| B | 14.5 mm |
| e1 | 38 mm |
| L | 69 mm |
| H | 30.5 mm |

Описание

Для быстрого монтажа кабелей, шлангов, маслопроводов и смазочных линий. Крепление винтами.