
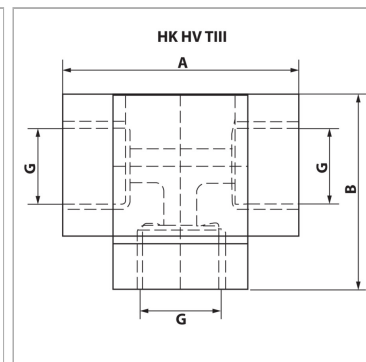


### Характеристики

<b>Защита поверхности</b>	Фосфатирование
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар
<b>Соединения</b>	Female thread
<b>Конструкция</b>	Т-образная форма
<b>Материал</b>	Сталь С45

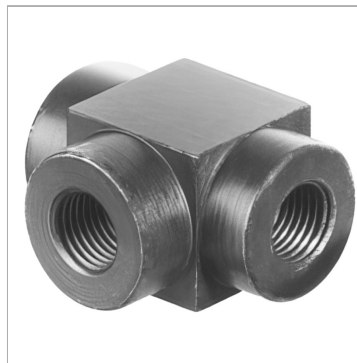

### Информация о продукте

<b>В</b>	35 mm
<b>А</b>	45 mm
<b>G</b>	NPT 3/8"-18
<b>Исполнение</b>	Тройник IG/IG/IG
<b>E</b>	33 mm

<b>E</b>	33 mm
<b>C</b>	NPT 3/8" -18
<b>B</b>	NPT 3/8" -18
<b>D</b>	45 mm
<b>A</b>	NPT 3/8"

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу