


Характеристики

Температура макс.	120 °C
Температура min.	-40 °C
Цвет	черный
Особые признаки	Стойкость к озону, маслу и атмосферным воздействиям
Наружный слой	Хлоропреновый резина
Вставка	Синтетические нити
Внутренний слой	EPDM
Область применения	Сельскохозяйственная техника Строительная промышленность Производство промышленного оборудования

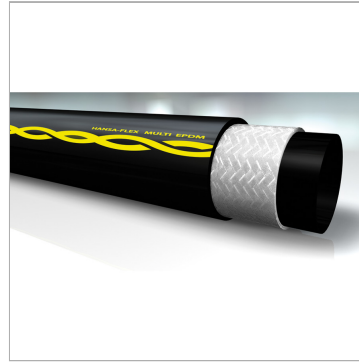

Информация о продукте

Дюймы	1.1/2"
Наружный Ø пот.	50 mm
Продавливающее усилие	36 bar
Мин. радиус изгиба	380 mm
Внутренний Ø пот.	38 mm

Толщина стенок	6 mm
Рабочее давление	12 bar
блок	MTR
Длина рулона	40 m
only per spool	-