


Характеристики

Модель	Уплотняющая прокладка для штока
Рабочее давление	10 bar
Скорость скольжения макс.	1 м/с
Температура макс.	90 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Вода-воздух
Монтаж	в открытых пазах В
Материал	93° твердость по Шору А полиуретан
Применение	Пневматика

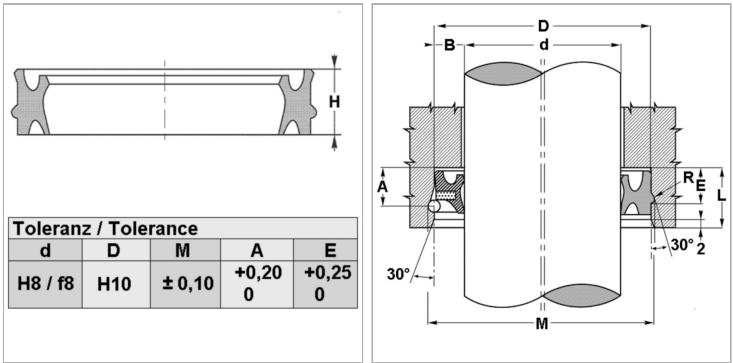

Информация о продукте

d	45 mm	L	15 mm
D	55 mm	M	58.6 mm
h	7.7 mm	E	10.4 mm
H	10.4 mm	R	1.8 mm

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.Комбинированный элемент уплотнение-скребковая манжета