


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Дополнительный признак	cone SAE fitting
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

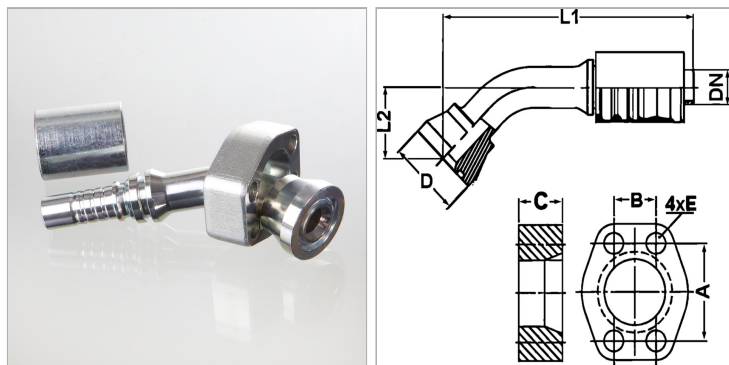

Информация о продукте

DN	25
Размер	16
Дюймы	1"
Размер фланца	1"
М метр.	M 12 x 50
D	49.4 mm

L2	45 mm
L1	183.7 mm
C	27 mm
B	27.8 mm
A	57.2 mm
E	13 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма