


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKOS
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-1

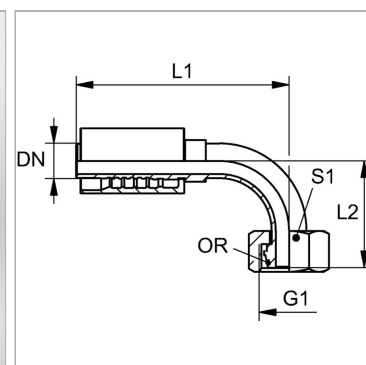

Информация о продукте

DN	31
Размер	20
Дюймы	1.1/4"
G1	M 42 x 2

Для наружного Ø трубы	30 mm
L2	83 mm
L1	185 mm
S1	50

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма