


### Характеристики

<b>Тип обоймы</b>	без зачистки шланга
<b>Подходит для</b>	1SN (HD 100) 2SN (HD 200) 2SC (KP 200)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

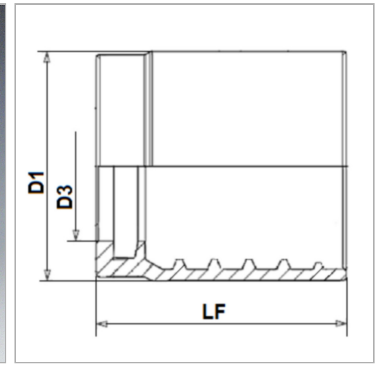

### Информация о продукте

<b>DN*</b>	10
<b>Размер</b>	6
<b>Дюймы</b>	3/8"

<b>LF</b>	31 mm
<b>D3</b>	14.5 mm
<b>D1</b>	26 mm

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Выбор обоймы зависит от типа шланга.