


Характеристики

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Область применения | Измерительная техника |
| Форма уплотнения 1 | Соединение с режущим кольцом |
| Соединение 1 | Патрубок |
| Сокращение | BEL |
| Серия | Легкий |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 8434-1 |

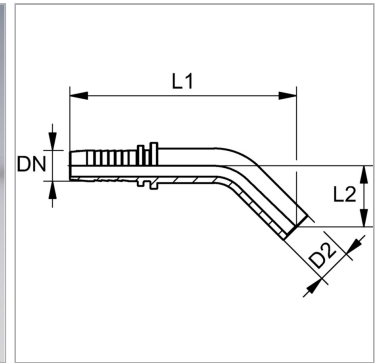

Информация о продукте

| | |
|---------------|-------|
| DN | 2 |
| Размер | 1 |
| Дюймы | 5/64" |

| | |
|-------------|---------|
| Ø D2 | 6 mm |
| L2 | 16.5 mm |
| L1 | 44 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Соответствующая обойма: РМН 102. Не использовать в новых конструкциях; рекомендуется: PN 02 AOL...45. Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...).