


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, КР-, ТЕ
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение, дополнительный внутренний конус 60°.
Соединение 1	Наружная резьба NPT
Сокращение	AGN
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

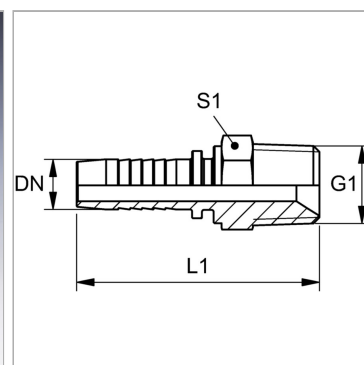

Информация о продукте

DN	6
Размер	4
Дюймы	1/4"
G1	1/4" -18 NPT

G1	1/4" -18 NPT
Рабочее давление	350 bar
L1	53.5 mm
S1	14

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обжимку выбрать в соответствии с типом шланга.