


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, КР-, ТЕ
Форма уплотнения 1	Уплотнение медным кольцом
Соединение 1	Проушина для метрического полого винта
Сокращение	RGN
Материал	нержавеющая сталь
Норма	DIN 7642

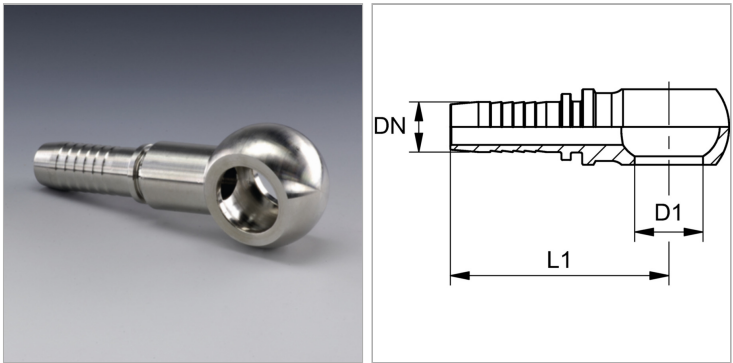

Информация о продукте

DN	8	Рабочее давление	200 bar
Размер	5	Для полого винта	M 12
Дюймы	5/16"	D1	12.1 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.