


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 45°
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

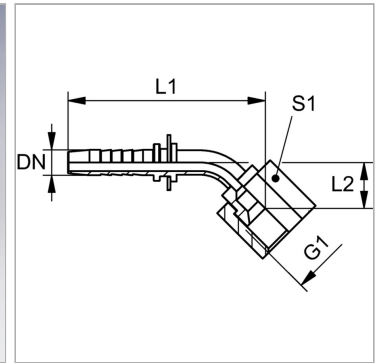

Информация о продукте

DN	10
Размер	6
Дюймы	3/8"
G1	5/8"-18 UNF

G1	5/8"-18 UNF
L2	23 mm
L1	88 mm
S1	22

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.