

Характеристики

Область применения Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE


Форма уплотнения 1 Уплотнение медным кольцом

Соединение 1 Проушина для метрического полого винта

Сокращение RGN

Материал нержавеющая сталь

Норма DIN 7642

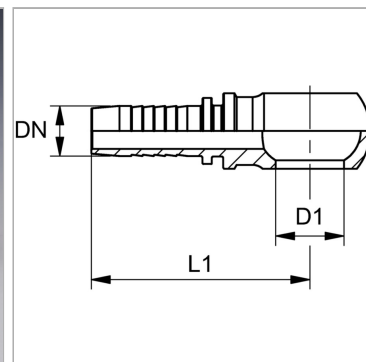

Информация о продукте

DN 10

Размер 6

Дюймы 3/8"

Рабочее давление 200 bar

Для полого винта M 18

D1 18.1 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.