


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Сокращение	ORFS
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-3

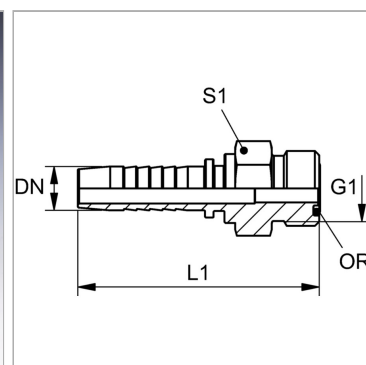

Информация о продукте

DN	10
Размер	6
Дюймы	3/8"
G1	13/16" -16 UN

Рабочее давление	413 bar
L1	58.5 mm
S1	22
Кольцо круглого сечения	12,42 x 1,78

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.