


PN 13 AJF 10 45 L13

Пресс-ниппель, ORFS, угол 45°

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение |
| Соединение 1 | Гаечная резьба UN/UNF |
| Сокращение | ORFS |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 8434-3 |

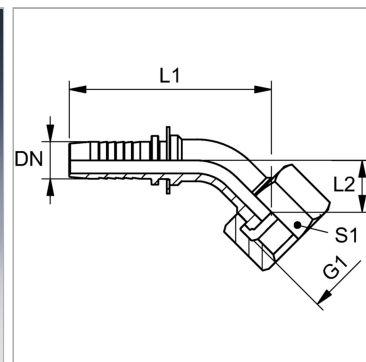

Информация о продукте

| | |
|---------------|---------------|
| DN | 12 |
| Размер | 8 |
| Дюймы | 1/2" |
| G1 | 11/16" -16 UN |

| | |
|-------------------------|---------|
| Рабочее давление | 413 bar |
| L2 | 13 mm |
| L1 | 78 mm |
| S1 | 22 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.