


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKOL
Серия	Легкий
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-1

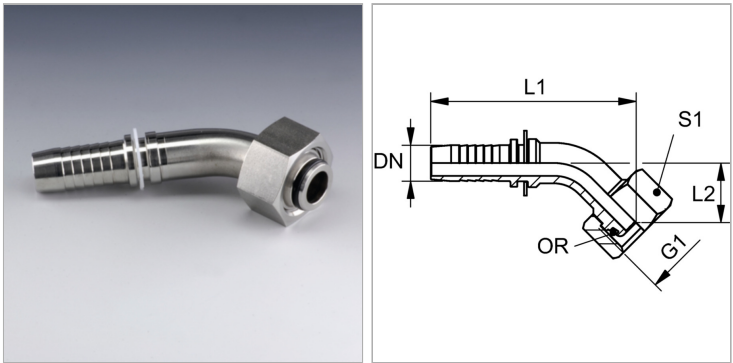

Информация о продукте

DN	12	Для наружного Ø трубы	15 mm
Размер	8	L2	20.5 mm
Дюймы	1/2"	L1	86.3 mm
G1	M 22 x 1,5	S1	27
Для наружного Ø трубы	15 mm	Кольцо круглого сечения	12,0 x 2,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Указание по заказу

NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу