


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	24°/60° Universal sealing head
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKS
Серия	Тяжелый
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

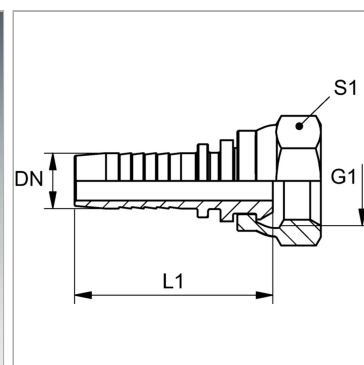

Информация о продукте

DN	16
Размер	10
Дюймы	5/8"
G1	M 30 x 2

Рабочее давление	400 bar
Для наружного Ø трубы	20 mm
L1	66 mm
S1	36

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.