


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Сокращение	ORFS
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-3

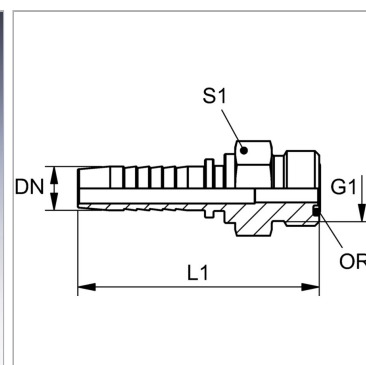

Информация о продукте

DN	16
Размер	10
Дюймы	5/8"
G1	1.3/16" -12 UN

Рабочее давление	413 bar
L1	71 mm
S1	32
Кольцо круглого сечения	18,77 x 1,78

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.