


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, КР-, ТЕ
Форма уплотнения 1	Резбовое уплотнение, дополнительный внутренний конус 60°.
Соединение 1	Наружная резьба NPT
Сокращение	AGN
Материал	нержавеющая сталь

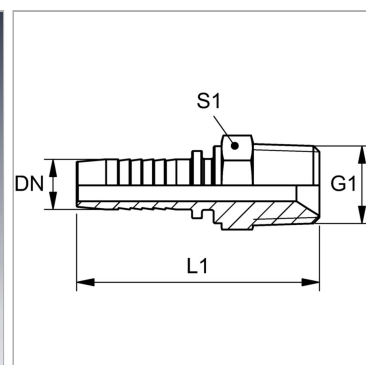

Информация о продукте

DN	16
Размер	10
Дюймы	5/8"

Дюймы	5/8"
G1	1/2" -14 NPT
Рабочее давление	210 bar

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.