


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	24°/60° Universal sealing head
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKL
Серия	Легкий
Материал	нержавеющая сталь

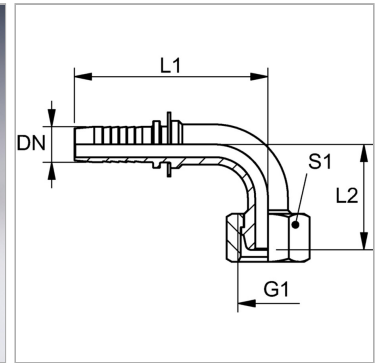

Информация о продукте

DN	19
Размер	12
Дюймы	3/4"
G1	M 30 x 2
Рабочее давление	160 bar

Рабочее давление	160 bar
Для наружного Ø трубы	22 mm
L2	53 mm
L1	98 mm
S1	36

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.