


Характеристики

Область применения	Пресс-нипель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Уплотнительная головка 60°
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKM
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	DIN 3863

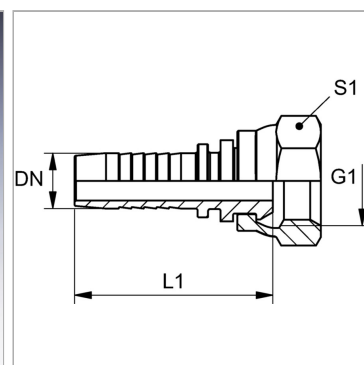

Информация о продукте

DN	51
Размер	32
Дюймы	2"
G1	M 65 x 2

G1	M 65 x 2
Рабочее давление	40 bar
L1	107 mm
S1	75

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.