

Характеристики

Область применения Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE


Форма уплотнения 1 Уплотнительная головка 60°

Соединение 1 Метрическая гаечная резьба

Сокращение DKM

Материал нержавеющая сталь

Норма DIN 3863

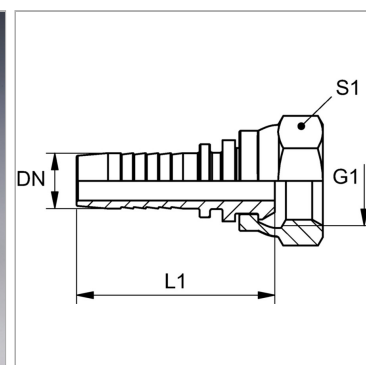

Информация о продукте

DN	51
Размер	32
Дюймы	2"

G1	M 65 x 2
Рабочее давление	40 bar
S1	75

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.