


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнение кольцом круглого сечения
<b>Соединение 1</b>	Приемная часть муфты
<b>Соединение 2</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Hot dip galvanised

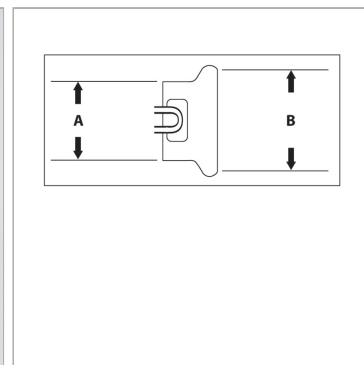

### Информация о продукте

<b>Размер муфты</b>	50 mm
<b>G1</b>	G 2.1/2" -11

<b>G1</b>	G 2.1/2" -11
<b>Рабочее давление</b>	12 bar