


### Характеристики

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Уплотнение кольцом круглого сечения |
| <b>Соединение 1</b>       | Приемная часть муфты                |
| <b>Соединение 2</b>       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| <b>Материал</b>           | Сталь                               |
| <b>Защита поверхности</b> | Hot dip galvanised                  |

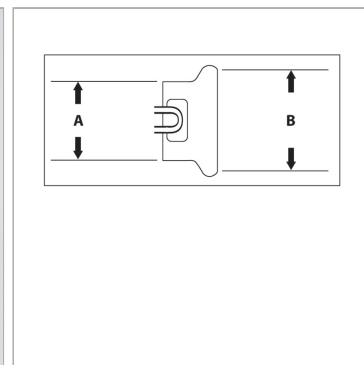

### Информация о продукте

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Размер муфты</b> | 89 mm    |
| <b>G1</b>           | G 3" -11 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>G1</b>               | G 3" -11 |
| <b>Рабочее давление</b> | 12 bar   |