


Кольцо квадратного сечения, твердость по Шору 70, нитрильный каучук

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Модель	Кольцо квадратного сечения
Рабочее давление	до 150 бар, с опорным кольцом до 400 бар
Рабочее давление	150 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Масло-водяные эмульсии, водомаляные эмульсии
Монтаж	во внутренние и внешние пазы
Материал	NBR, твердость по Шору A 70

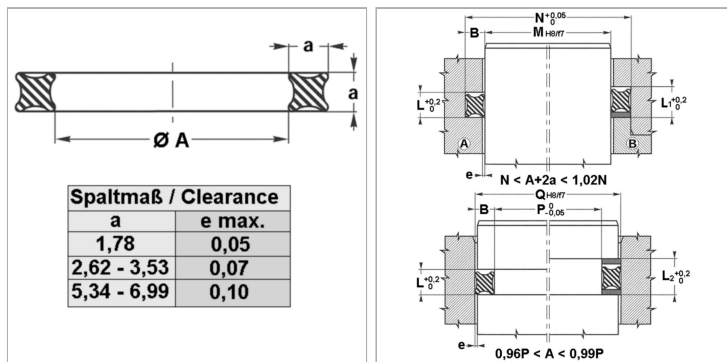

Информация о продукте

Ø A	32.92 mm
------------	----------

a	3.53 mm
----------	---------

Указания

вращательные движения (необходимо проконсультироваться у нас) до 2 м/с QR6, QR7, QR8 необходимо монтировать в открытый паз типа В
Взазор: a= 1,78; e макс.=0,05a= 2,62 - 3,53; e макс.=0,07a= 5,34 - 6,99; e макс.=0,1

Описание

небольшие габариты и слабое трениемногочисленные возможности применения в статических и динамических областях, переключивание при вращательных движениях невозможно

Указание по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам. Возможно использование другого материала: нитрильный каучук 90, этиленпропилендиеновый каучук, силиконовый каучук, фторкаучук