


Характеристики

Соединение 1 + 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Форма А
Конструкция	прямые
Модель	Обратный клапан, соединитель
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

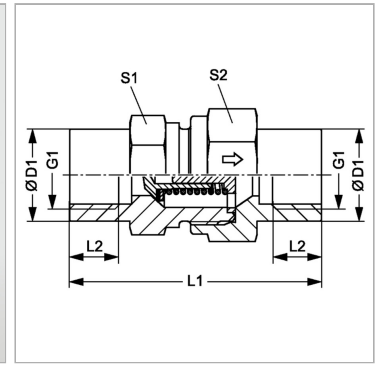

Информация о продукте

Давление реагирования	ок. 1 бар
Рабочее давление, бар	PN 315
G1	G 1/2" -14
Ø D1	32 mm

L2	15 mm
L1	72 mm
S1	32
S2	36

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ