


Характеристики

Модель	Фланец с наружной резьбой SAE
Конструкция	прямые
Норма	ISO 8434-1
Материал	S355J2G3 (C22)
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

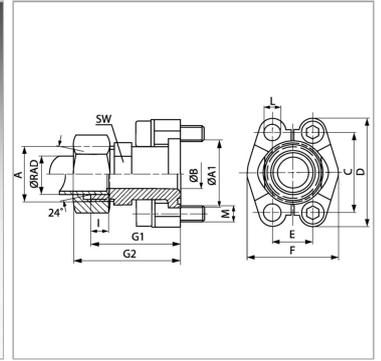

Информация о продукте

Серия давления	3000 PSI
Серия	S
Ø RAD	25 mm
Типоразмер	1.1/4"
A1	50.8 mm
A	M 36 x 2
Ø B	20
Ø B	27 mm
PB	250 bar
C	58.7 mm

C	58.7 mm
I	12 mm
M unc	7/16" x 1.1/2"
G2	72 mm
D	79 mm
L	13 mm
F	72.6 mm
G1	60.2 mm
E	30.2 mm
SW	41 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø RAD = наружный диаметр трубы

PB = макс. Рабочее давление (бар)

SW = размер под ключ

Указания

Указанное номинальное давление определяется в соответствии с SAE J 518 C с учетом фланца или согласно привариваемой трубе.

Комплект поставки

С 2 полуфланцами, комплектом винтов и кольцом круглого сечения