


Характеристики

Рабочее давление	420 bar
Цвет	желтый + черный
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-35 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	на фланец SAE 3000 и 6000 PSI
Материал	1) полиуретан, твердость по Шору А 57 (2) полиуретан, твердость по Шору А 95

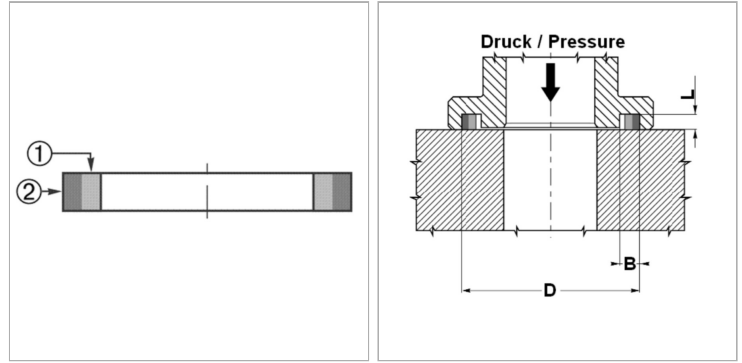

Информация о продукте

Размер фланца	1.1/2"
e	2.85 mm

D	53.8 mm
B	4.2 mm

Описание

хорошее сопротивление экструзии длительный срок эксплуатации легкий монтаж благодаря прилипанию уплотнения к фланцу