


Прессуемая обойма для шлангов SI и и текстильных шлангов

Обновлено: 05.01.24

Характеристики

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Тип обоймы | без зачистки шланга |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

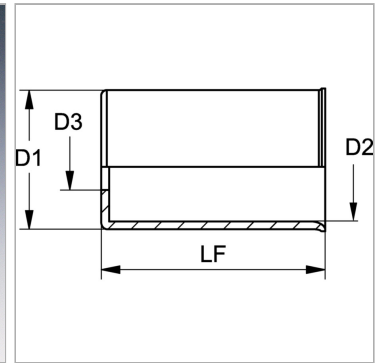

Информация о продукте

| | |
|--------|---------|
| DN* | 6 |
| Размер | 4 |
| Дюймы | 1/4" |
| D2 | 13.5 mm |

| | |
|----|---------|
| D2 | 13.5 mm |
| LF | 20 mm |
| D3 | 10 mm |
| D1 | 14.8 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр