


Прессуемая обойма для шлангов SI и и текстильных шлангов

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Тип обоймы | без зачистки шланга |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

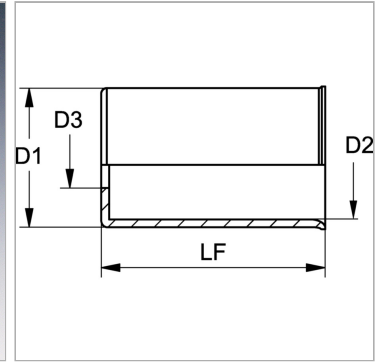

Информация о продукте

| | |
|--------|-------|
| DN* | 4 |
| Размер | 3 |
| Дюймы | 3/16" |
| LF | 17 mm |

| | |
|----|---------|
| LF | 17 mm |
| D2 | 9 mm |
| D3 | 5.5 mm |
| D1 | 10.3 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр