# SNF M10-1.00 MG

## Плоский смазочный ниппель

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Форма уплотнения 1** | Без уплотнения резьбы |
| **Соединение 1** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Соединение 2** | Смазочный ниппель |
| **Модель** | Плоский смазочный ниппель |
| **Конструкция** | прямые |
| **Норма** | DIN 3404 |
| **Материал** | Латунь |




### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **i** | 6 mm | **G1** | M 10 x 1 |
| **SW** | 17 mm | **L** | 17 mm |

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

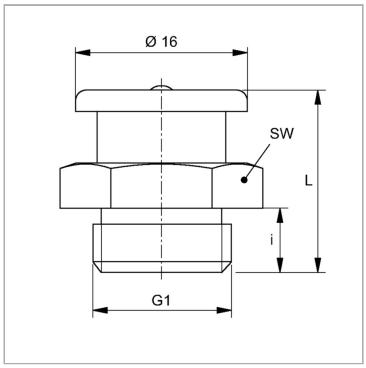

© hansa-flex.com.ua