


### Характеристики

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Конструкция</b>        | Угол 90°                |
| <b>Модель</b>             | Для однетрубных хомутов |
| <b>Серия</b>              | Легкий                  |
| <b>Норма</b>              | DIN 3015-1              |
| <b>Материал</b>           | Сталь                   |
| <b>Защита поверхности</b> | Фосфатирование          |

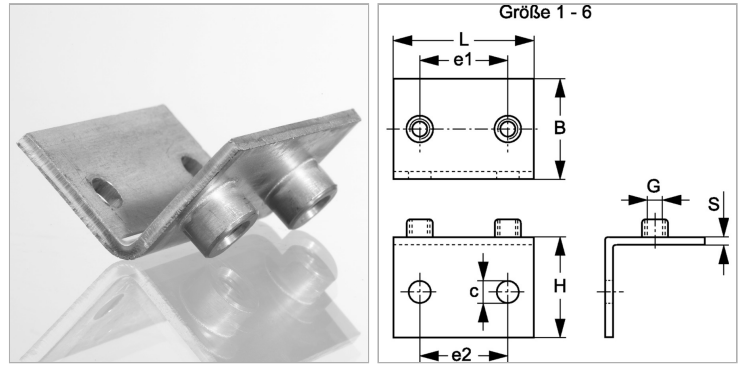

### Информация о продукте

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Размер хомута</b> | 3      |
| <b>B</b>             | 30 mm  |
| <b>c</b>             | 6.6 mm |
| <b>e1</b>            | 33 mm  |
| <b>S</b>             | 3 mm   |

|           |       |
|-----------|-------|
| <b>S</b>  | 3 mm  |
| <b>G</b>  | M 6   |
| <b>L</b>  | 50 mm |
| <b>H</b>  | 30 mm |
| <b>e2</b> | 33 mm |