


Характеристики

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Модель | Мягкое уплотнение для режущего кольца |
| Материал | FPM (Витон) |

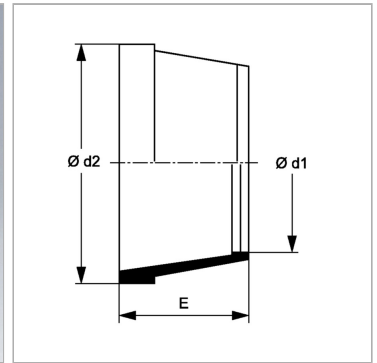

Информация о продукте

| | |
|-------------|---------|
| Ø d2 | 25.8 mm |
| Ø d1 | 20 mm |

| | |
|--------------|--------|
| Серия | S |
| E | 9.3 mm |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø d1 = наружный диаметр трубы

Указания

Допустимая рабочая температура (Витон): от -25 °C до +200 °C.