


### Характеристики

**Область применения** Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию.

**Применение** в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба

**Материал** нержавеющая сталь

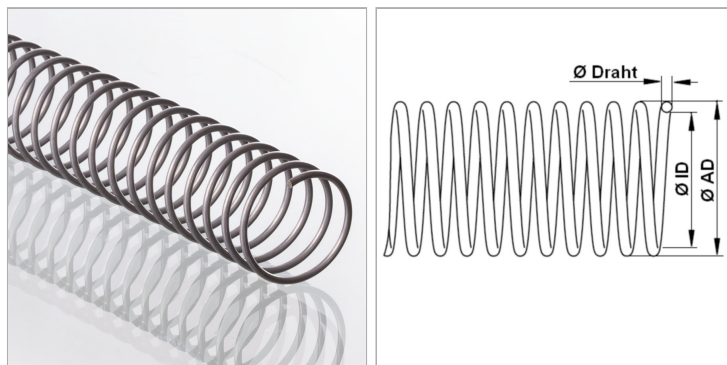

### Информация о продукте

**Ø ID** 45 mm

**Ø AD** 51 mm

**Ø AD** 51 mm

**Ø проволоки** 3 mm

### Описание

Защитная спираль из проволоки круглого сечения (пружинная сталь) защищает шланг от чрезмерного износа наружной поверхности.

### Указание по заказу

Другие размеры по запросу