


### Характеристики

<b>Особые признаки</b>	Проверено технадзором TÜV
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Модель</b>	Вставной соединитель
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Рабочее давление</b>	Max. 10 bar

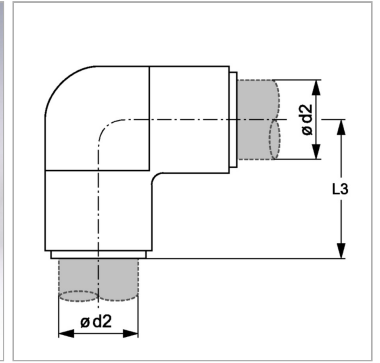

### Информация о продукте

<b>ø d2</b>	15 mm
<b>Для трубы</b>	15 x 1,5

<b>Для трубы</b>	15 x 1,5
<b>L3</b>	38.5 mm