


Характеристики

Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Сокращение	AGR
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

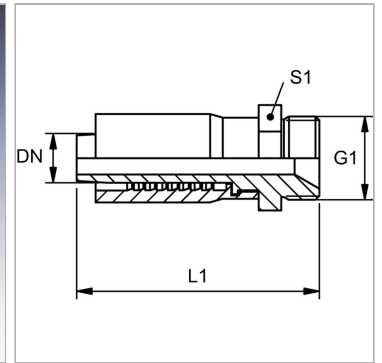

Информация о продукте

DN	12
Размер	8
Дюймы	1/2"

G1	G 1/2" -14
L1	73 mm
S1	24

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма