VB SSKV 10 M

Соединитель, вставная втулка, SSKV

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Соединение 1 + 2	Вставная втулка
Модель	Соединители
Конструкция	прямые
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

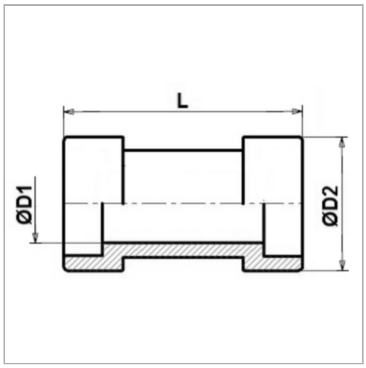

Информация о продукте

Для шланга	2 ST / 4 SP	**Ø D1**	7 mm
DN*	10	**Ø D2**	20 mm
Размер	6	**L**	50 mm
Дюймы	3/8"	**Макс. рабочее давление**	445 bar

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua