


Характеристики

Конструкция	Угол 45°
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

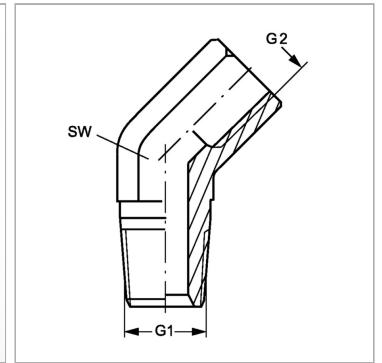

Информация о продукте

G1	R 3/4" K	G2	G 3/4" -14
G2	G 3/4" -14	SW	32 mm

SW = размер под ключ