


Характеристики

Конструкция	Угол 45°
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Наружный конус 74°
Соединение 2	Наружная резьба UN/UNF
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

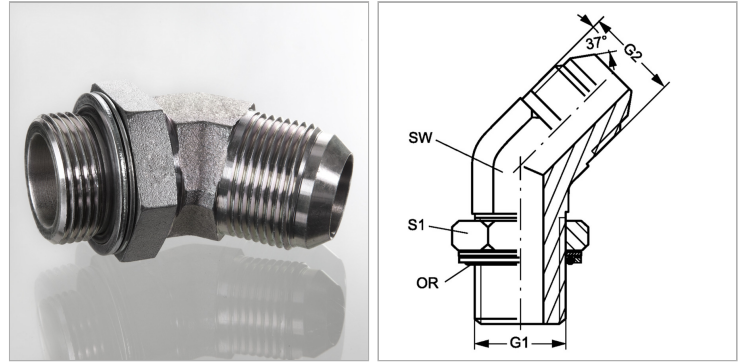

Информация о продукте

G1	G 1/8" -28
G2	1/2"-20 UNF
SW	13 mm

SW	13 mm
S1	14
Кольцо круглого сечения	8,00 x 2,00

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ