


Характеристики

Конструкция	Угол 45°
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 60°
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

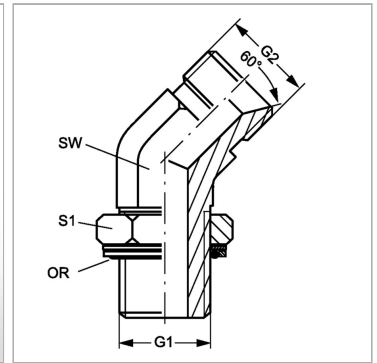

Информация о продукте

G1	G 3/8" -19
G2	G 1/2" -14
SW	22 mm

SW	22 mm
S1	24
Кольцо круглого сечения	13,94 x 2,62

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ