


Характеристики

Конструкция	Угол 45°
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Соединение 2	Наружная резьба ORFS
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

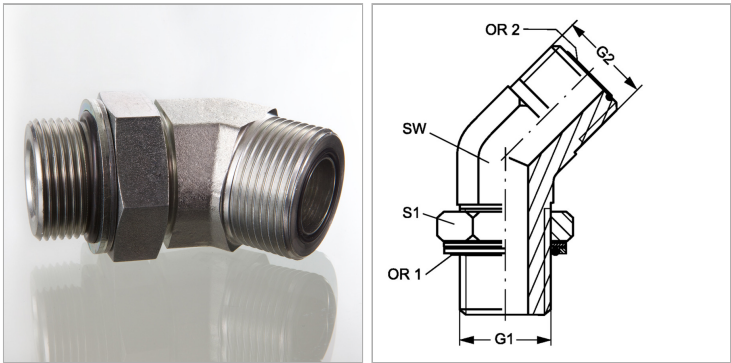

Информация о продукте

G1	G 3/8" -19	S1	22
G2	11/16" -16 UN	OR1	13,94 x 2,62
SW	19 mm	OR2	9,25 x 1,78

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ