


Характеристики

Конструкция	Угол 45°
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Соединение 2	Наружная резьба ORFS
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

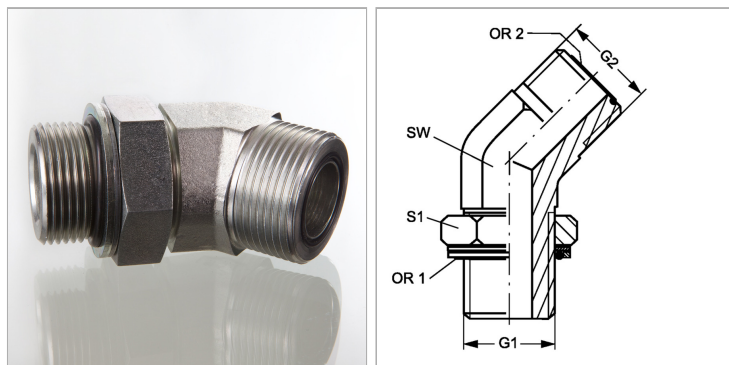

Информация о продукте

G1	G 1/2" -14
G2	11/16" -16 UN
SW	27 mm

S1	27
OR2	9,25 x 1,78
OR1	17,86 x 2,62

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ