


Характеристики

Конструкция	Угол 45°
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Наружный конус 74°
Соединение 2	Наружная резьба UN/UNF
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

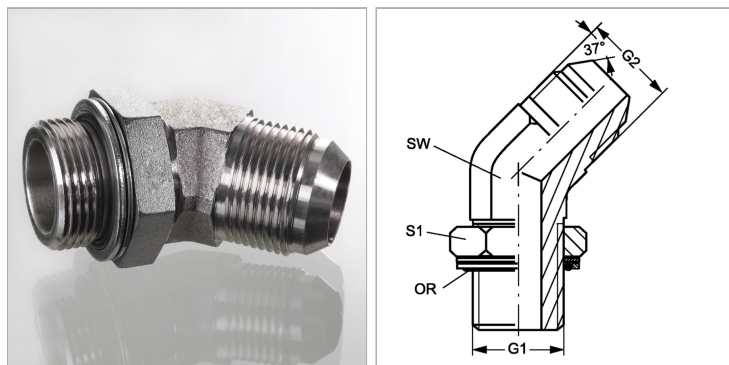

Информация о продукте

G1	G 3/4" -14
G2	3/4" -16 UNF
SW	27 mm

SW	27 mm
S1	36
Кольцо круглого сечения	23,47 x 2,62

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ