


Характеристики

Конструкция	Угол 90°
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Соединение 2	Наружная резьба ORFS
Материал	нержавеющая сталь

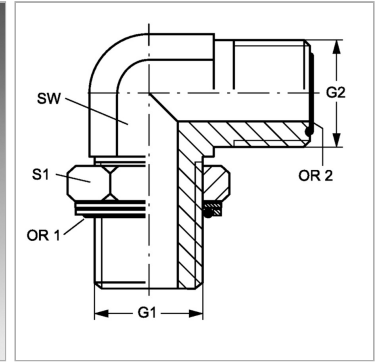

Информация о продукте

G1	G 3/8" -19
G2	11/16" -16 UN
SW	19 mm

S1	22
OR2	9,25 x 1,78
OR1	13,94 x 2,62

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу