


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24°
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKL
Конструкция	прямые
Серия	Легкий
Материал	сталь (свариваемая)
Норма	подходит для контрсоединения согласно DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1

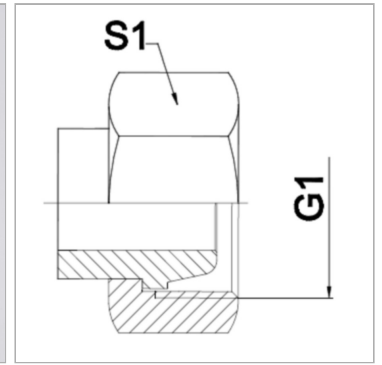

Информация о продукте

DN	6
Серия	8 L
G1	M 14 x 1,5

G1	M 14 x 1,5
PN (бар)	250
S1	19 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу