

### Характеристики

**Область применения** Присоединительная арматура для металлических шлангов

**Форма уплотнения 1** Внутренний конус 24°

**Соединение 1** Метрическая наружная резьба, цилиндрическая

**Сокращение** CEL


**Конструкция** прямые

**Серия** Легкий

**Материал** сталь (свариваемая)

**Норма** ISO 8434-1

DIN 2353

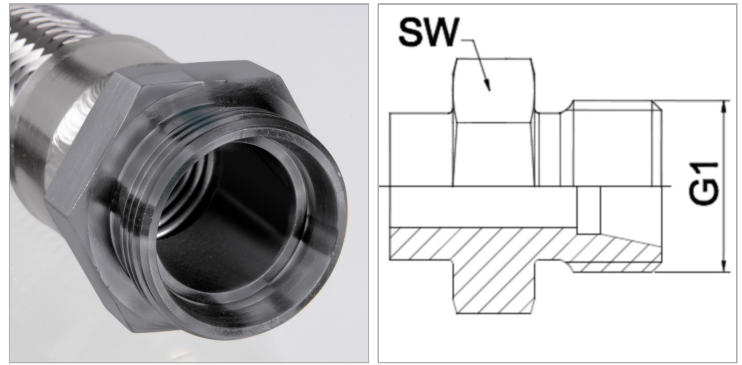

### Информация о продукте

<b>DN</b>	6
<b>Серия</b>	8 L
<b>G1</b>	M 14 x 1,5

<b>G1</b>	M 14 x 1,5
<b>PN (бар)</b>	250
<b>SW</b>	17 mm

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу