


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Сокращение	CES
Конструкция	прямые
Серия	Тяжелый
Материал	сталь (свариваемая)
Норма	ISO 8434-1 DIN 2353

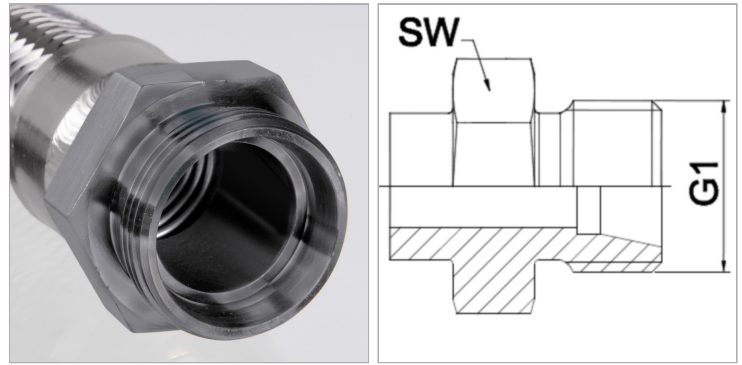

Информация о продукте

DN	8
Серия	12 S
G1	M 20 x 1,5

G1	M 20 x 1,5
PN (бар)	630
SW	22 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу