


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Исполнение</b>	из 3-х частей резьбовое соединение
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	коническое уплотнение
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь
<b>Норма</b>	ISO 228-1

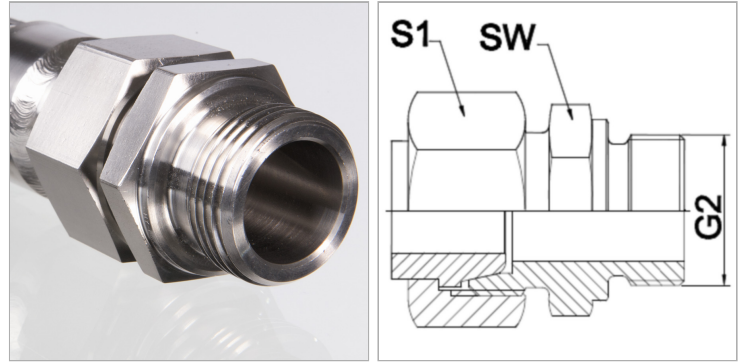

### Информация о продукте

<b>DN</b>	16
<b>PN (бар)</b>	160
<b>G2</b>	G 1/2" -14

<b>G2</b>	G 1/2" -14
<b>S1</b>	32 mm
<b>SW</b>	27 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу